



ЕсоРгом

КАТАЛОГ

**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ**



“Inter Agro Zo’r panel” EcoProm.

Производственное предприятие, Самарканд, Узбекистан



Обслужива
ние
клиентов



родукция,
сертифициро
ванная по CE



Технические
знания и
опыт



Более 12 лет
опыта



Завод с
передовыми
технологиями

О нас

Ecoprom — современная производственная компания, специализирующаяся на производстве сэндвич-панелей с **2014** года. За эти годы компания зарекомендовала себя как надежный производитель качественных и долговечных продуктов.

Компания производит **стенные, кровельные** и холодильные сэндвич-панели, а также двери для холодильных камер и холодильное оборудование. В производственном процессе используются передовые технологии и высококачественное сырьё, что обеспечивает прочность и стабильное качество продукции.

Ecoprom работает на производственной площадке площадью **1 гектар**, что позволяет эффективно реализовывать проекты среднего и крупного масштаба. Вся продукция проходит строгий контроль качества и соответствует отраслевым стандартам.

Под руководством директора **Мирфарруха Фарходова**, Ecoprom уделяет приоритетное внимание доверию клиентов и ответственному подходу к каждому проекту.

Ecoprom — **надежные решения, прочные конструкции и стабильное качество.**







Непрерывная линия по производству сэндвич-панелей PIR & PUR



Блок литья PIR / PUR

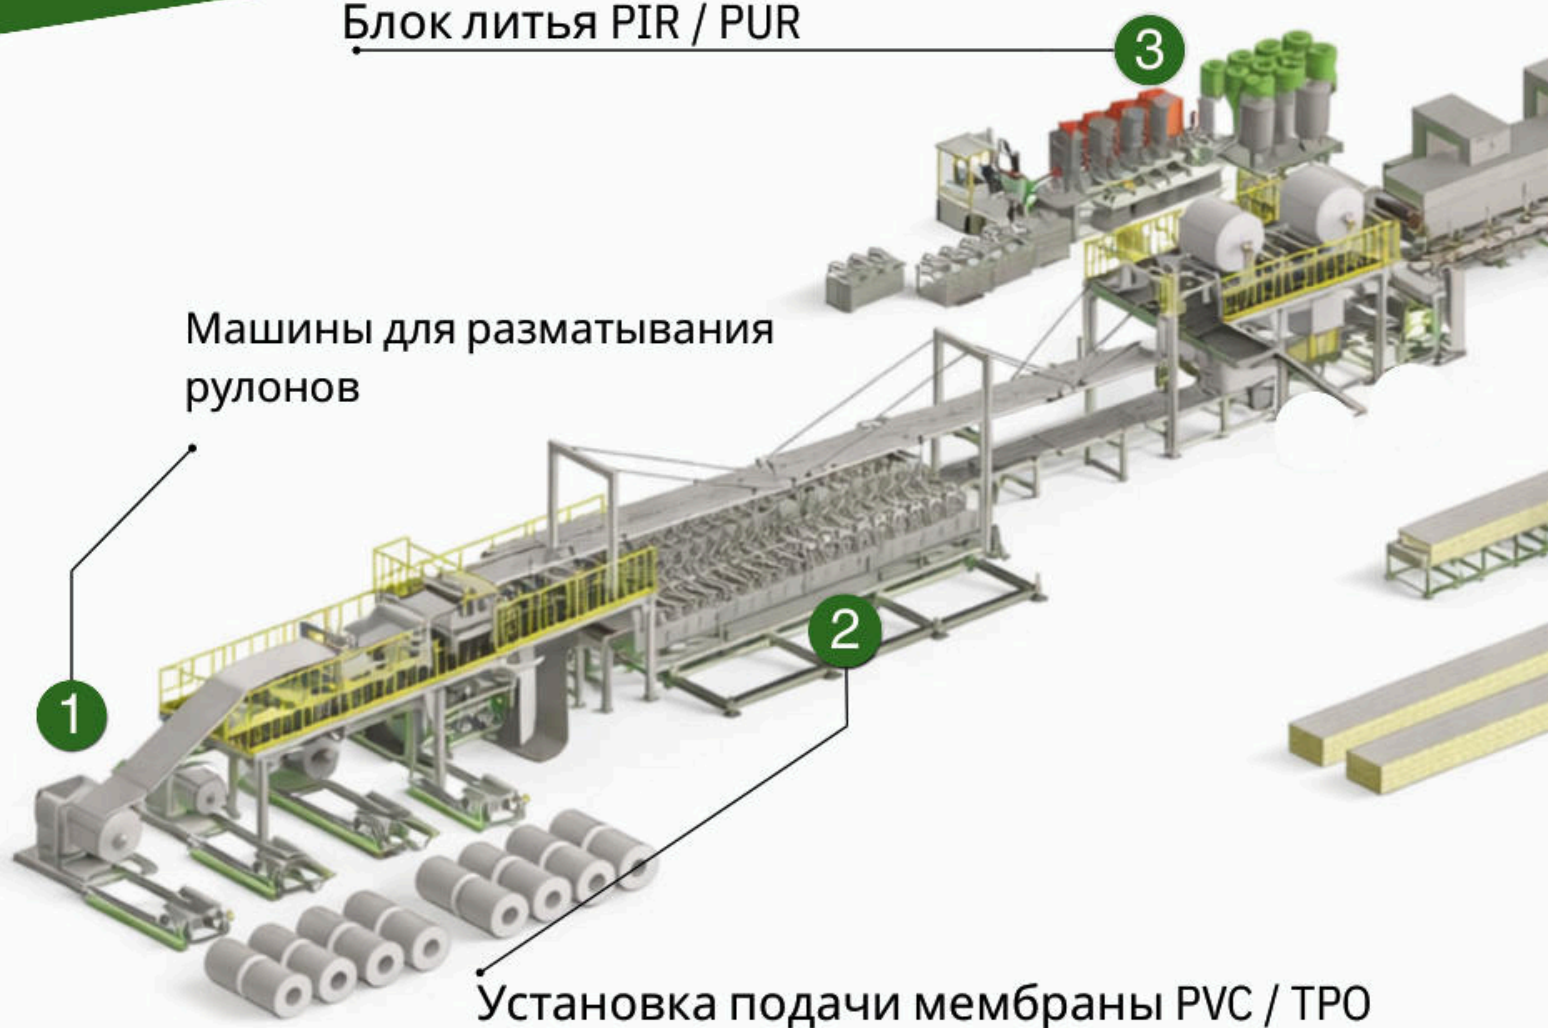

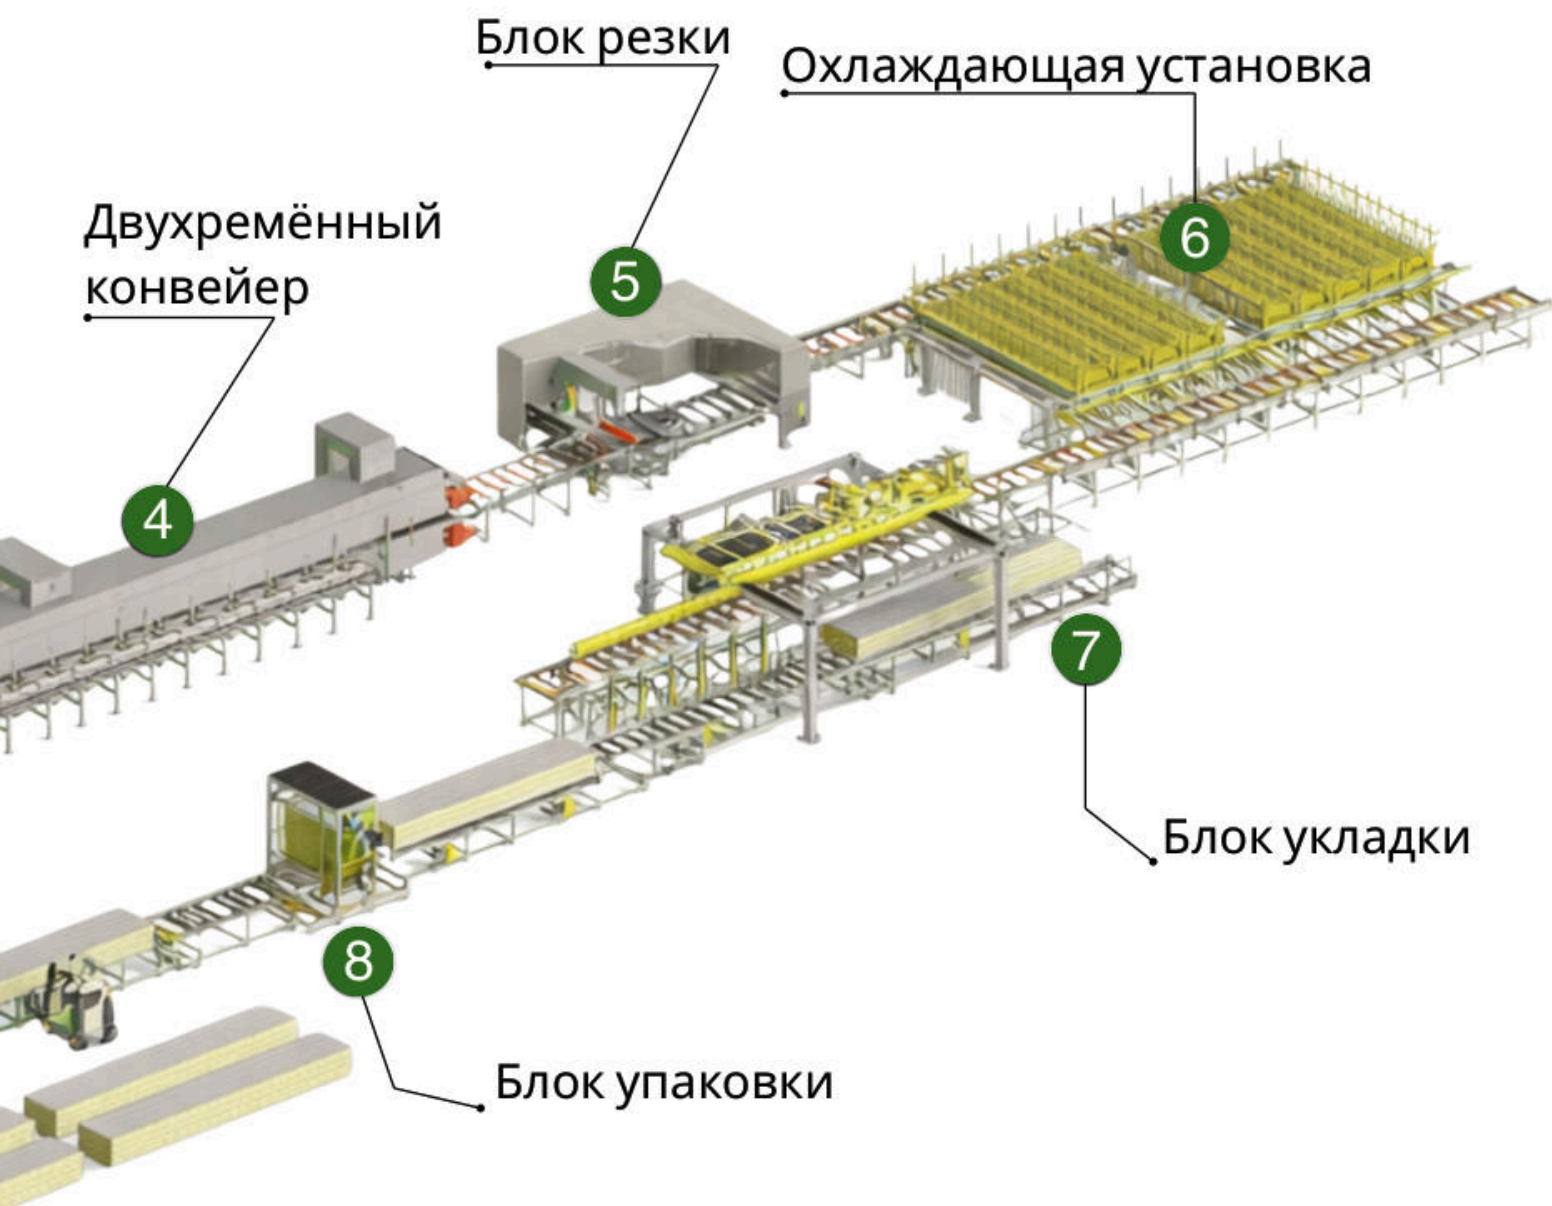

EcoProm управляет современным производственным предприятием по выпуску сэндвич-панелей, специализирующимся на производстве кровельных панелей, стеновых панелей secret-fix и холодильных (cold storage) панелей. Наша производственная линия оснащена передовым оборудованием, обеспечивающим высокую производительность, точность и стабильное качество продукции.

Процесс производства начинается с разматывателей рулонов стали (coil uncoilers) и блоков подачи мембраны PVC/TPO, затем следуют системы подготовки поверхности и коронной обработки, которые повышают прочность сцепления и долговечность поверхности. Ядра панелей изготавливаются с использованием PIR/PUR блока литья, обеспечивая отличную теплоизоляцию и энергоэффективность.


Панели формуется на двухремельном конвейерном прессе, что гарантирует точную толщину и однородную структуру панелей. После формовки панели проходят через охлаждающий блок для стабилизации материала, затем направляются в блок резки, где их разрезают на нужные длины в соответствии с требованиями проекта.

Готовые панели передаются в упаковочный блок и укладываются в блок для штабелирования (stacking) для безопасного хранения и транспортировки. EcoProm осуществляет строгий контроль качества на каждом этапе производства и постоянно совершенствует производственные процессы в соответствии с международными стандартами.

Объединяя передовые технологии, квалифицированный персонал и эффективное управление производством, EcoProm предлагает прочные и надёжные решения из сэндвич-панелей для промышленных зданий, складов и холодильных помещений.



Прерывистая линия по производству сэндвич-панелей PUR

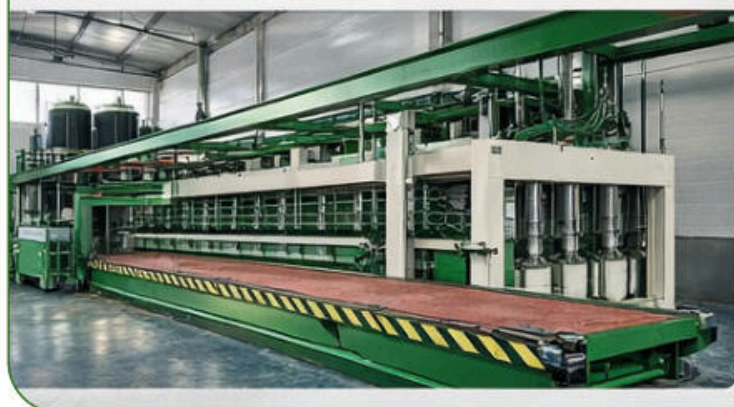



ХАРАКТЕРИСТИКИ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ)


Толщина (мм)	Теплопроводность (λ =Вт/Мк)	Звукоизоляция (дБ)	Плотность (кг/м ³)	Термическое сопротивление (R_t =м ² °C/Вт)
50	0,042	25	45	1,28
80	0,042	28	45	2,05
100	0,042	29	45	2,56

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ДЛЯ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ



Сэндвич панели представляют собой многослойные строительные материалы, состоящие из внутреннего теплоизоляционного слоя (ППУ) и внешних стальных пластин. Эти панели обладают отличными теплоизоляционными, звукоизоляционными и механическими свойствами, что делает их идеальным выбором для строительства различных объектов: от холодильных камер до быстровозводимых сооружений.



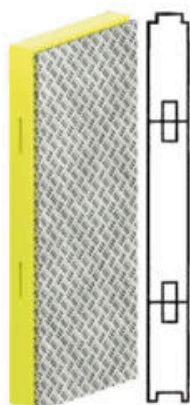

Сэндвич-панели с покрытием из рифленной нержавеющей стали



Гигиеничность: Нержавеющая сталь легко моется и дезинфицируется, что особенно важно для медицинских учреждений, пищевой промышленности и общественных зон, где требуется высокая степень гигиены.



Улучшенная сцепляемость: Рифленая текстура поверхности усиливает сцепление с обувью или колесами тележек, снижая риск скольжения даже на мокрых или загрязненных поверхностях, что особенно важно в условиях повышенной влажности

Сэндвич-панели с покрытием из нержавеющей стали с полимерным покрытием



Эстетический вид: Полимерные покрытия могут быть различных цветов и оттенков, что позволяет создать эстетически привлекательное оформление помещений или зданий.



Минимальная подготовка поверхности: Поверхность, на которую устанавливаются панели, требует минимальной предварительной обработки благодаря гибкости и приспособляемости материала нержавеющей стали.



Сэндвич-панели с покрытием из нержавеющей стали с полимерным покрытием для потолков



Возможность для быстрой замены: В случае необходимости потолочные панели из нержавеющей стали могут легко демонтироваться и заменяться без значительных затрат времени и ресурсов.



Особенности крепления: Потолочные панели обычно имеют специальные механизмы крепления, адаптированные для установки на потолок.


Сэндвич-панели с покрытием из нержавеющей стали с полимерным покрытием для углов





Экономичность: Угловые панели из нержавеющей стали создаются как одно цельное изделие без соединительных швов, что сокращает расход материалов, таких как замки и металлические соединения. Это повышает экономическую эффективность панели



Прочность: Угловая панель из нержавеющей стали создается как одно цельное изделие, без соединительных швов.



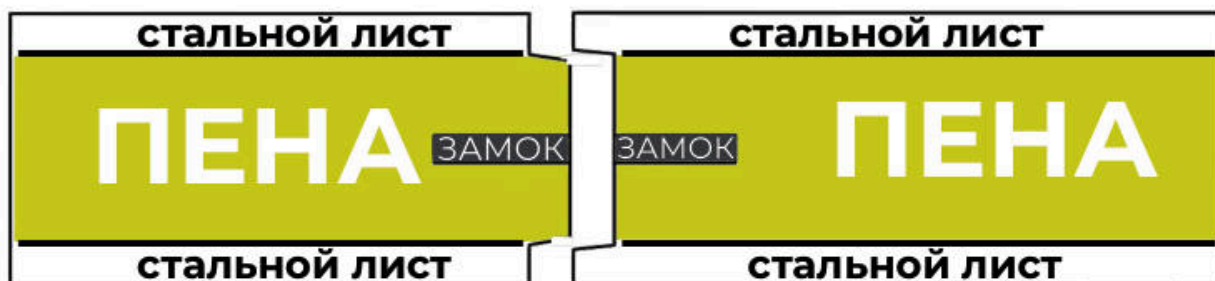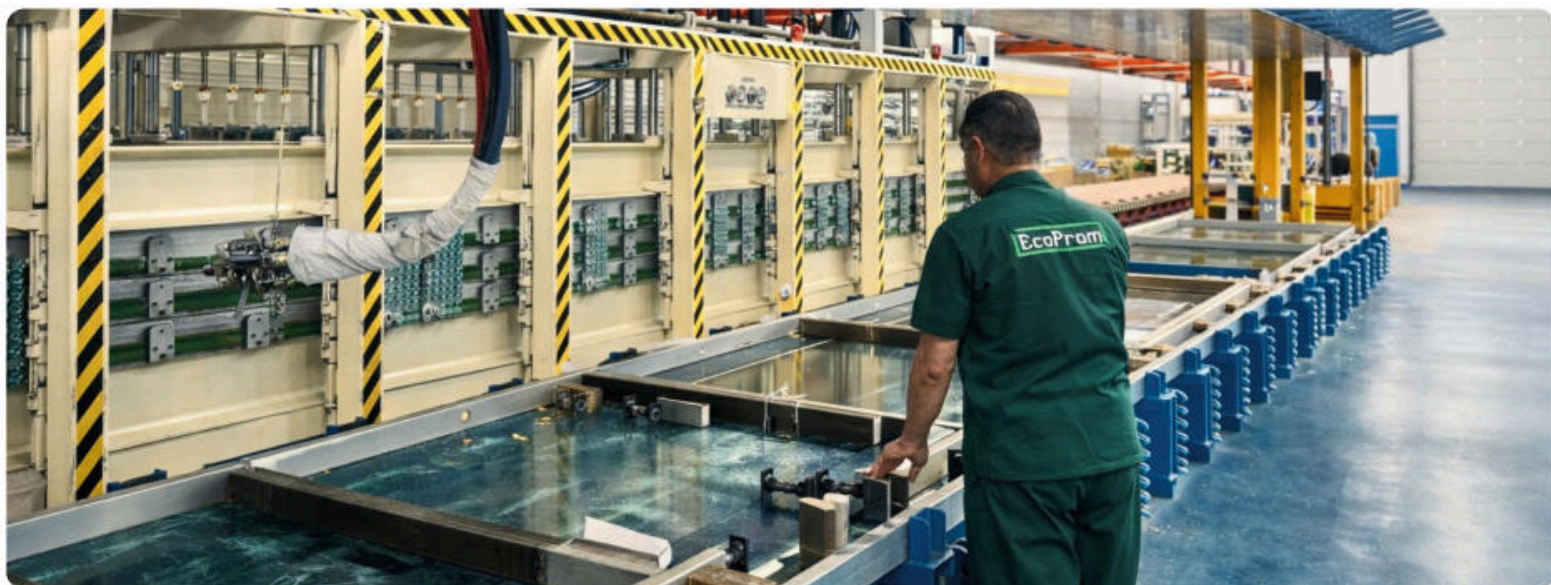

Наша компания специализируется на производстве сэндвич панелей в Узбекистане. Наша отличительная особенность заключается в возможности производить панели **различных размеров** по индивидуальным запросам клиентов. Мы предлагаем **высококачественные панели** из пенополиуретана (ППУ), покрытые стальными пластинами с полимерным покрытием и цинковым напылением. Благодаря **уникальной технологии** крепления «папа-мама», наши панели легко и быстро монтируются, обеспечивая надежное и долговечное соединение.



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



ВЛАГОЗАЩИТА



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



ЛЕГКОСТЬ




Пенополиуретан (ППУ)

с плотностью 45 кг/м³ является ключевым компонентом сэндвич-панелей благодаря своим уникальным свойствам. ППУ изготавливается из полиола и изоцианата, которые при смешивании образуют ячеистую структуру.



EcoProm
HIGH-QUALITY SANDWICH
PANELS

www.ecoprom.uz - info@ecoprom.uz

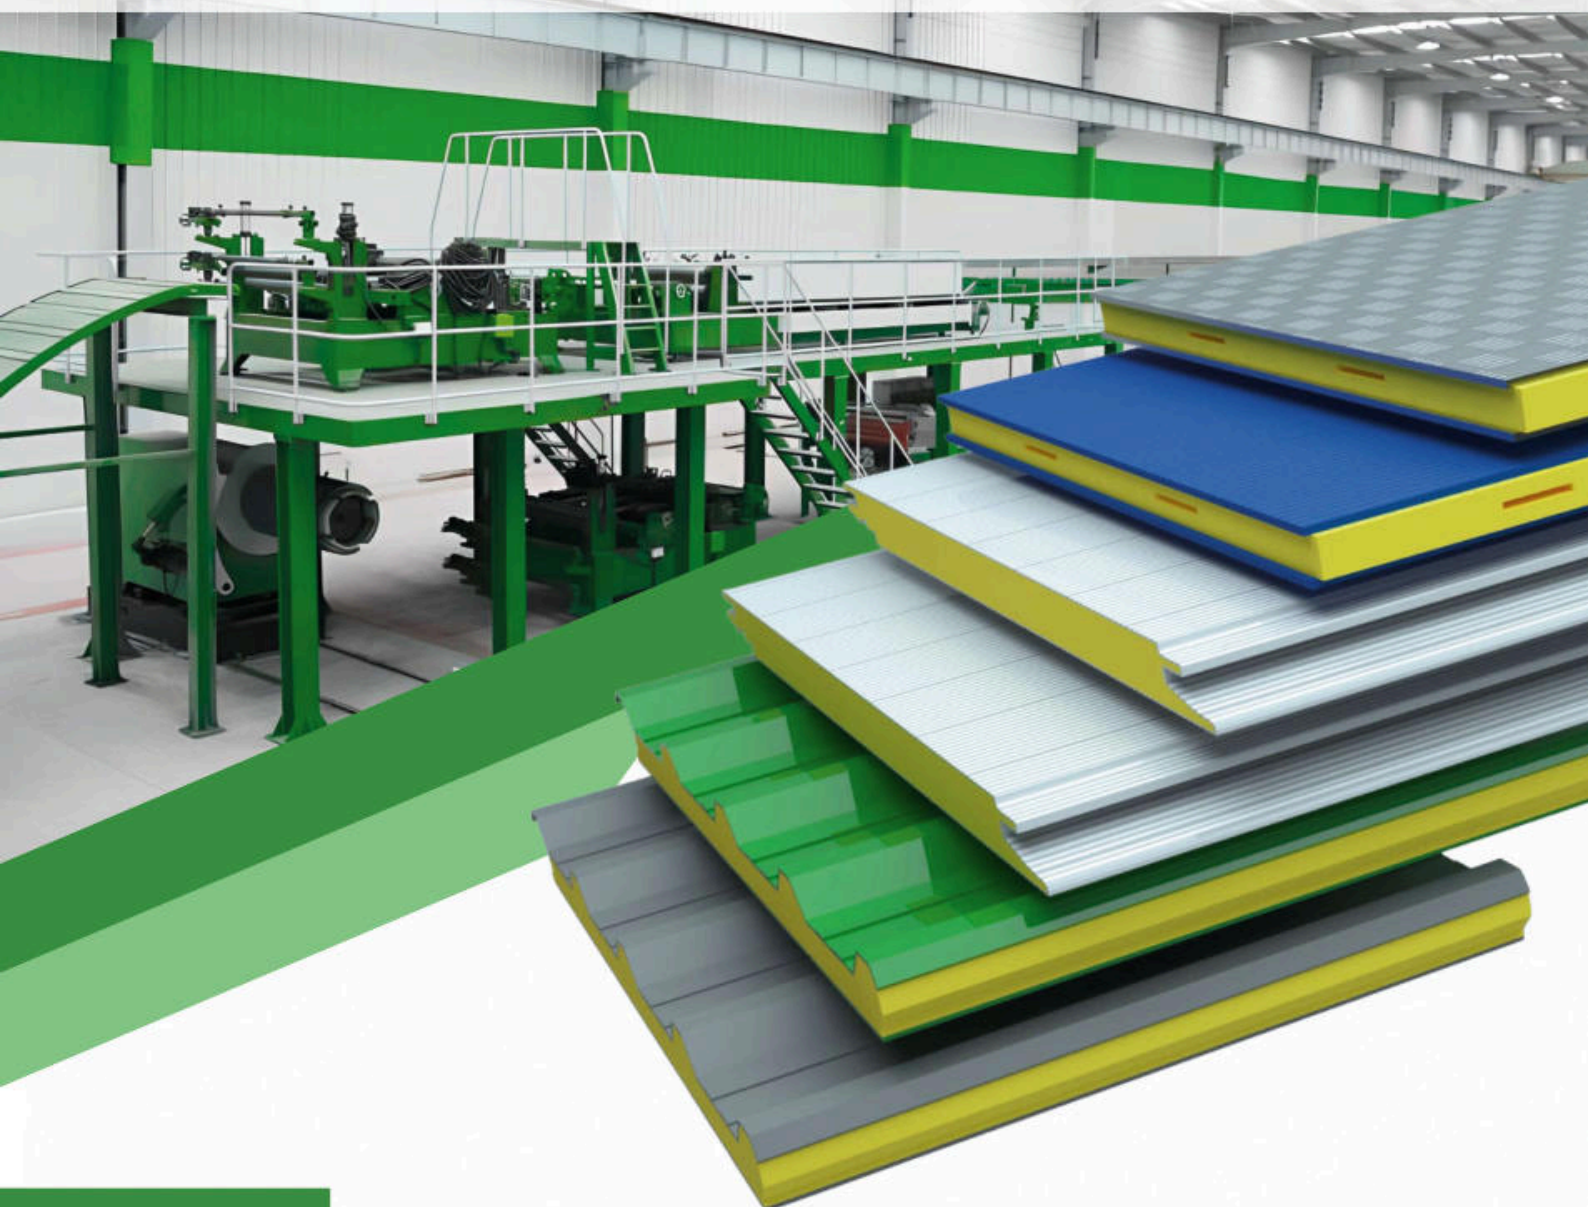

PIR
PUR

СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬ
sandwich panel






ПИР ПАНЕЛЬ

1

PIR-панели для кровли (кровельные сэндвич-панели)

PIR-панели для кровли – это современные теплоизоляционные строительные материалы, состоящие из трех слоев: 1. **Верхний слой** – обычно выполнен из оцинкованной стали с полимерным покрытием (например, полиэстер, пурал, пластизол). 2. **Средний слой (ядро)** – жесткий полиизоцианурат (PIR), который обладает высокой теплоизоляцией и огнестойкостью. 3. **Нижний слой** – может быть из оцинкованной стали, алюминия или алюмоцинкового покрытия.



2

PIR-панели для стен (стеновые сэндвич-панели)

PIR-панели для стен – это многослойные строительные материалы, предназначенные для возведения наружных и внутренних стен зданий. Они состоят из:

1. **Внешнего слоя** – оцинкованная сталь с полимерным покрытием (полиэстер, пурал, пластизол).
2. **Сердцевины** – жесткий пенополиизоцианурат (PIR), обеспечивающий тепло- и звукоизоляцию.
3. **Внутреннего слоя** – аналогично внешнему, выполнен из металла или алюминия.

3

PIR-панели для стен (стеновые сэндвич-панели)



1. **Внешний слой** – лист металла (оцинкованная сталь с полимерным покрытием, алюминий или нержавеющая сталь). Этот слой придает жесткость и защищает от внешних воздействий.
2. **Клеевой слой** – специальный состав для надежного соединения металла с утеплителем.
3. **Утеплитель (ядро)** – пенополиизоцианурат (PIR). Он обладает высокой огнестойкостью, низкой теплопроводностью и устойчивостью к влаге.
4. **Внутренний слой** – аналогичен внешнему, но может иметь и другие покрытия, например, пленку или стеклопластик в зависимости от назначения панели.





КРОВЕЛЬНЫЕ СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ

Кровельные сэндвич-панели – это современный строительный материал, обладающий высокой теплоизоляцией, прочностью и простотой монтажа. Они широко используются в строительстве промышленных, торговых, складских и административных зданий.

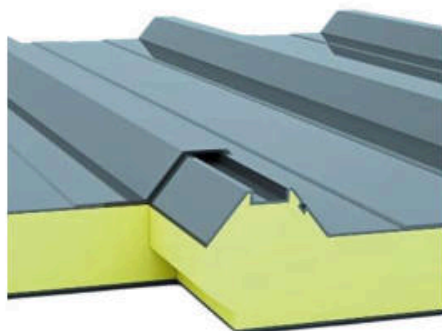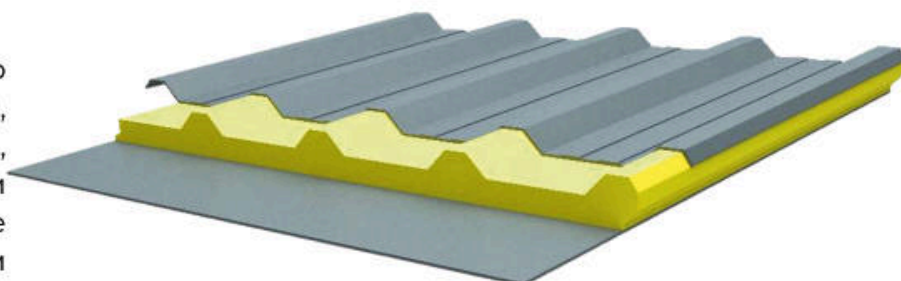


- ✓ **Высокая теплоизоляция** – снижает затраты на отопление и кондиционирование.
- ✓ **Прочность и долговечность** – устойчивы к механическим повреждениям и погодным условиям.
- ✓ **Быстрый и простой монтаж** – сокращает время строительства.
- ✓ **Огнестойкость** – безопасное решение для любых зданий.
- ✓ **Экологичность** – не содержит вредных веществ.

Кровельные сэндвич-панели с PIR «ПрофХолод» — трехслойные панели с утеплителем из огнестойкого пенополиизоцианурата на кастомизированной системе PIR из лучших зарубежных компонентов.


Засчет низкой теплопроводности до $0,022 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$ кровельные сэндвич-панели с ПИР, PIR позволяют экономить на обогреве или кондиционировании.

Сэндвич-панели маркируются знаком CE и производятся в соответствии с европейским сертификатом EN-14509 в любых цветах RAL. Кровельные сэндвич-панели используются для перекрытия кровли зданий и сооружений с уклоном крыши более 7 градусов. Возможно применять панели и при меньшем уклоне: в случае монтажа «вниз горбом» с последующей укладкой мембраны

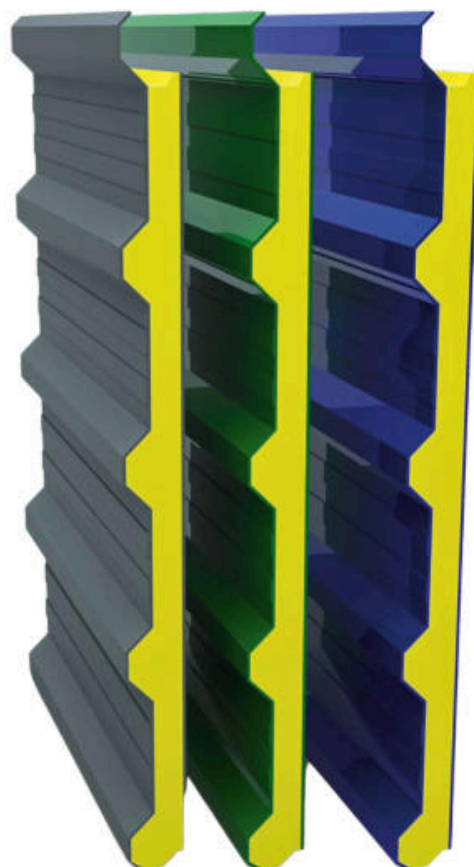



ХАРАКТЕРИСТИКИ

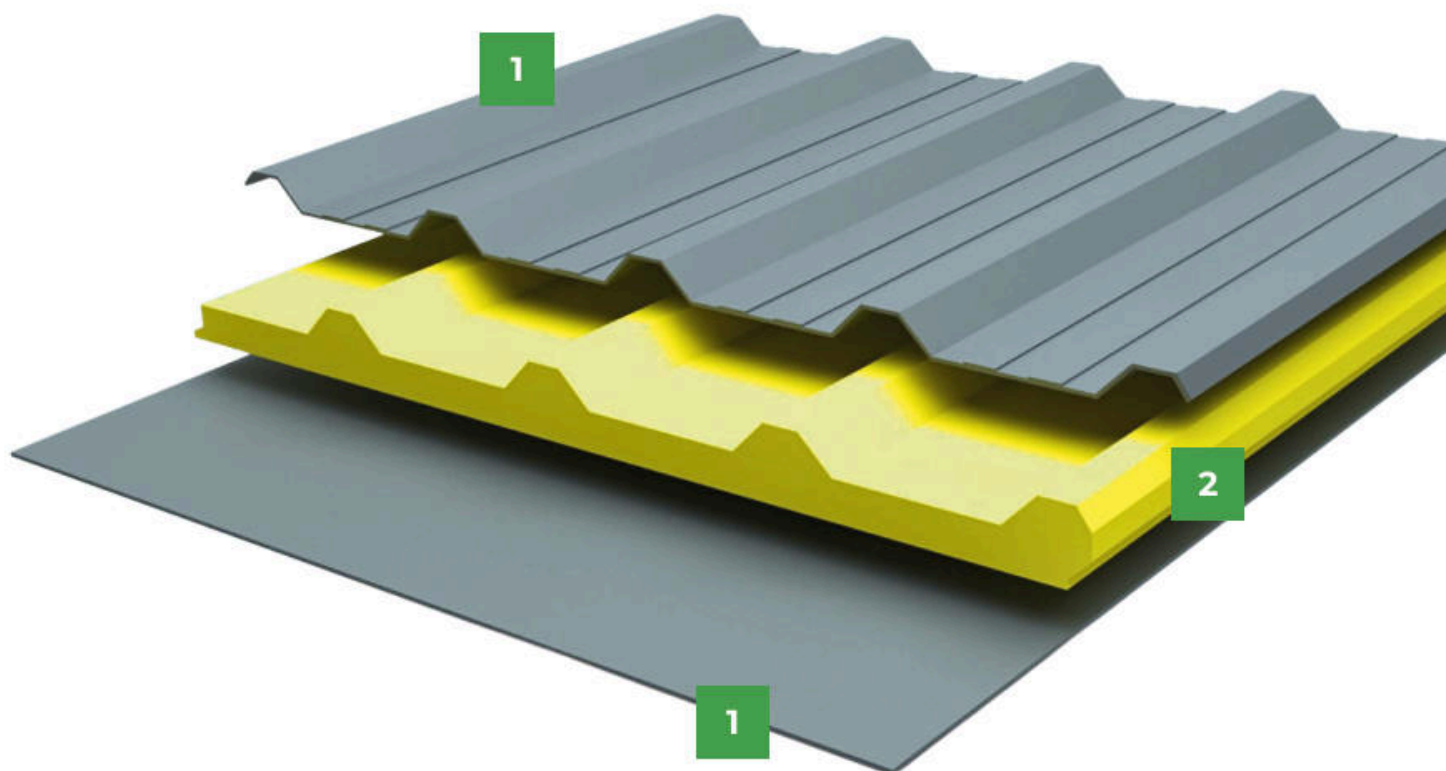

Состав сэндвич-панелей:




Сэндвич-панели широко используются в строительстве благодаря удобству монтажа, высокой теплоизоляции и стойкости к внешним воздействиям. Поэтому они являются отличным выбором для промышленных зданий, складов, торговых центров и других сооружений.




1 Верхний слой – оцинкованный металлический лист с антикоррозийным покрытием. Этот верхний слой обеспечивает прочность и долговечность сэндвич-панелей. Оцинкованный металл устойчив к коррозии, защищая конструкцию от воздействия окружающей среды. Это особенно важно при использовании в кровельных и стеновых конструкциях.

2 Изоляционный слой – изготовлен из пенополиуретана (PUR/PIR) или минеральной ваты, обеспечивает отличную шумо- и теплоизоляцию. Этот слой служит для сохранения тепла внутри здания и уменьшения внешнего шума. Плотность пенополиуретанового слоя составляет 45 кг/м^3 , что гарантирует высокие теплоизоляционные характеристики. Минеральная вата, в свою очередь, отличается огнестойкостью и превосходной звукоизоляцией.

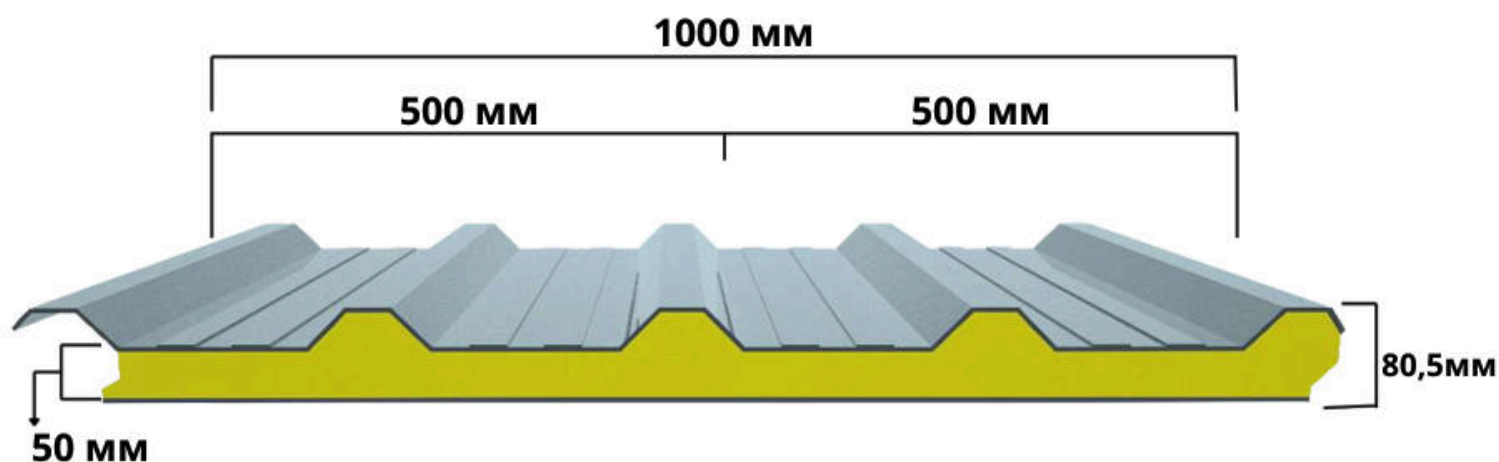

Толщина (мм)	Толщина Лист (мм)	Теплопроводность ($\lambda = \text{Вт/Мк}$)	Звукоизоляция (дБ)	Плотность (кг/м ³)	Термическое сопротивление ($R_t = \text{м}^2 \times ^\circ\text{C} / \text{Вт}$)	Цена
50	0,45	0,042	25	38-50	1,28	28\$

ОДИНАРНЫЙ СЛОЙ



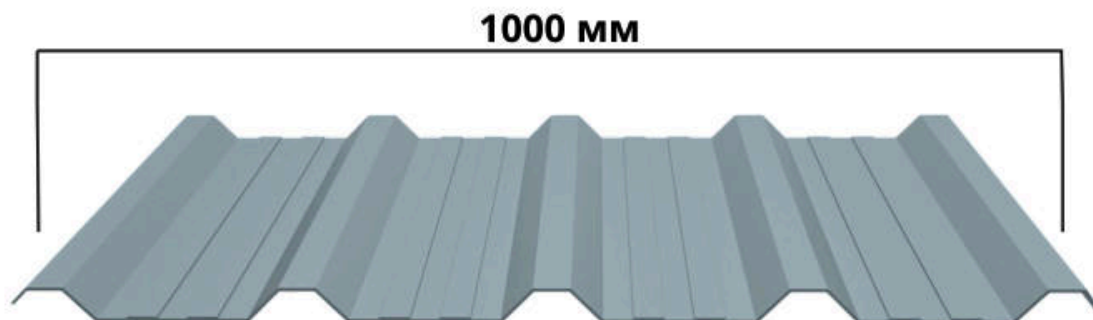


Ширина (мм)	Длина	Применение	Металлические характеристики	Толщина металла
1000 мм	1 метр – Макс. 12 метров	Крыша	• Производство Assan Aluminum, алюминий серии AW 3000, оцинкованный лист. • Готовый оцинкованный лист (полиэфирная краска на грунтовке).	• Мин. 0,45 мм – Макс. 0,80 мм. • Готовый оцинкованный лист/ оцинкованный лист Мин. 0,40 мм – Макс. 0,80 мм, алюминий.




Стандартная цветовая таблица

Кровельные PIR-сэндвич-панели – это современное решение для строительства промышленных, коммерческих и складских объектов. Они сочетают в себе легкость, высокую прочность и отличные теплоизоляционные свойства, что делает их идеальным выбором для надежной и энергоэффективной кровли

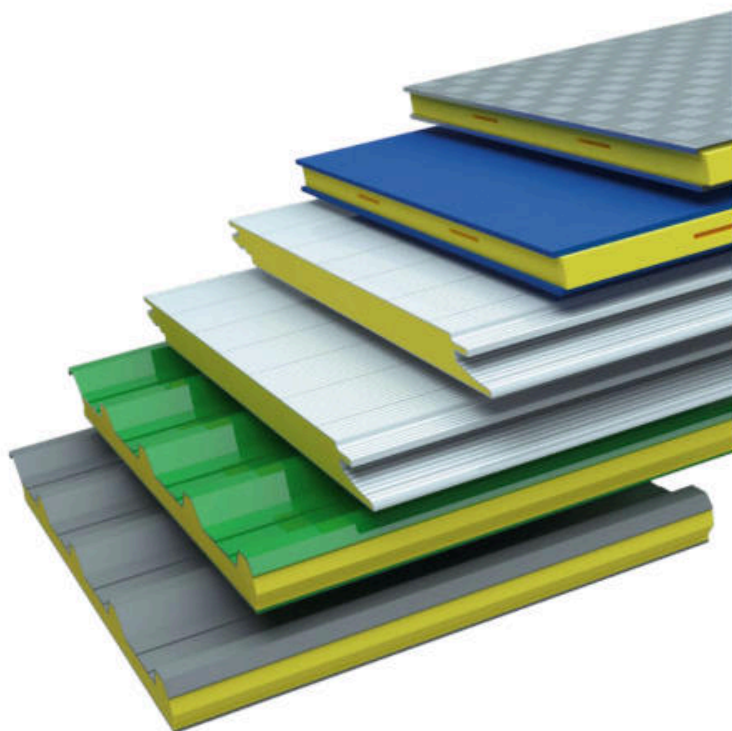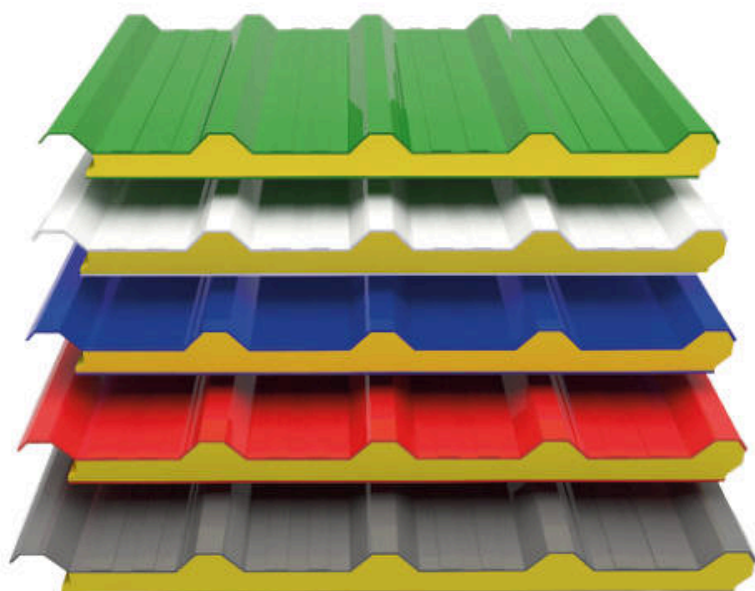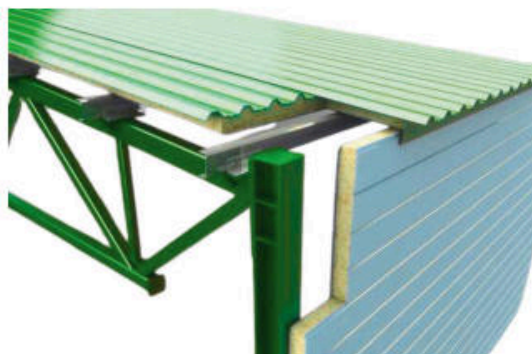


ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ДЛЯ
СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ



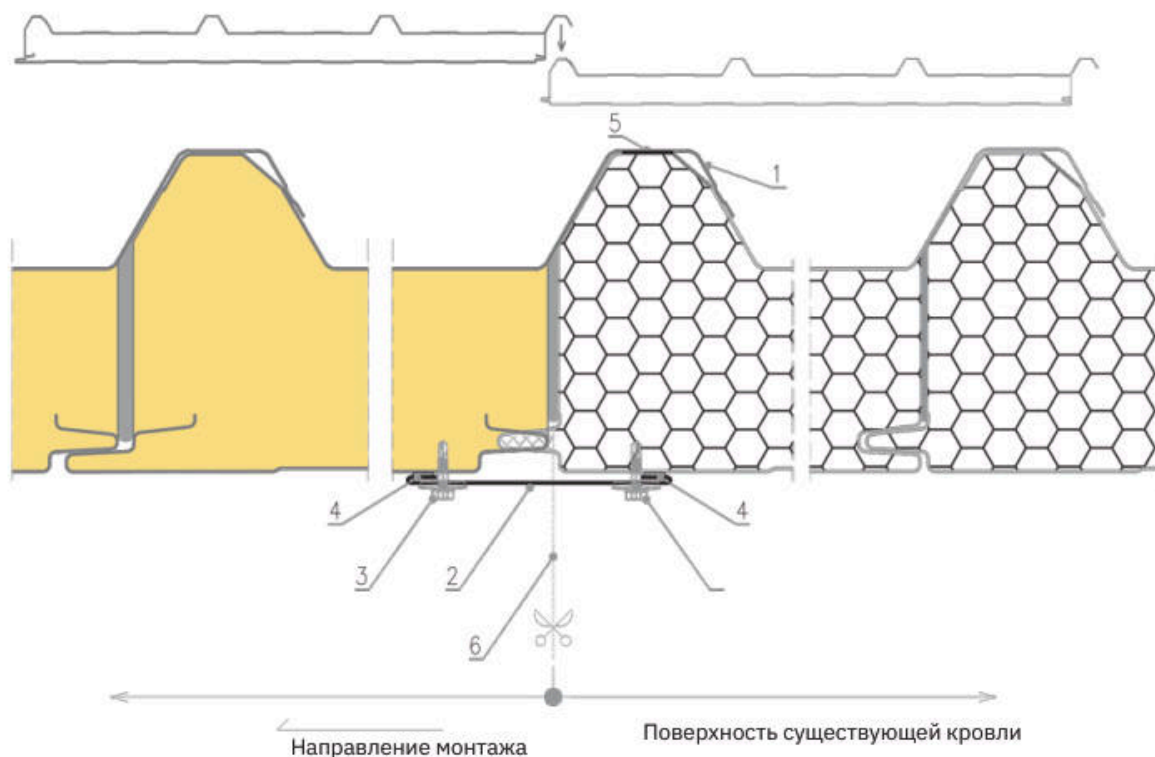

ВАРИАНТ 2

Внешний край панели на поверхности существующей кровли – женский замок (пустое ребро)

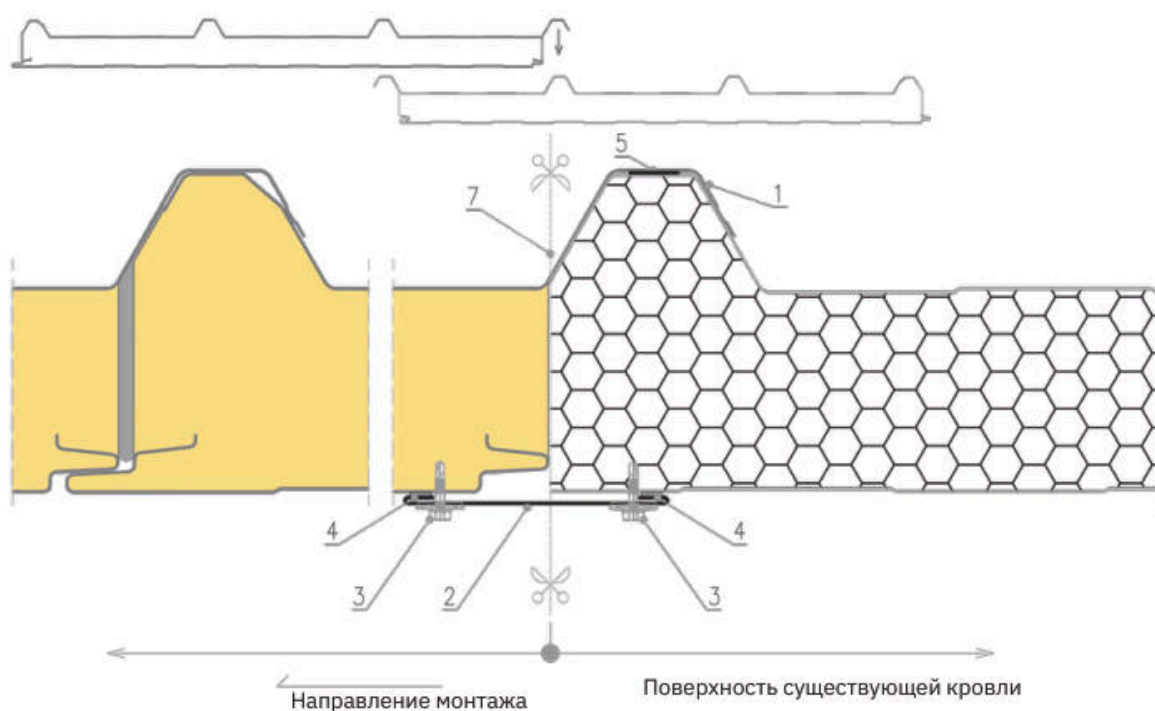


1. Пустое ребро добавляемой панели (IzoRoof+)
2. Маскирующий фартук (флешинг)
3. Самонарезающий винт с EPDM-шайбой
4. Герметик или бутиловая лента
5. Бутиловая лента, нанесённая на ребро панели на поверхности существующей кровли
6. Линия реза для мужского замка (нижнего) существующей панели – место соприкосновения с добавляемой панелью
7. Линия реза существующей панели – должна располагаться по краю полного ребра




СТЕНОВЫЕ СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ

Стеновой сэндвич-панель — это современный и эффективный строительный материал, используемый для различных сооружений. Он состоит из трех слоев и включает в себя следующие компоненты:

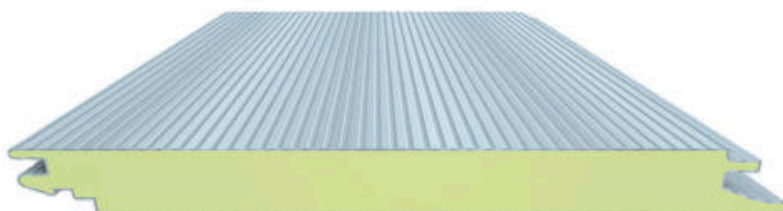

Преимущества:

- **Теплоизоляция:** Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.
- **Огнестойкость:** Панели из минеральной ваты обладают высокой огнестойкостью.
- **Легкость и прочность:** Обеспечивают быстрое и легкое строительство.
- **Эстетичный внешний вид:** Доступны в различных цветах и покрытиях.
- **Быстрый монтаж:** Существенно сокращает сроки строительства.

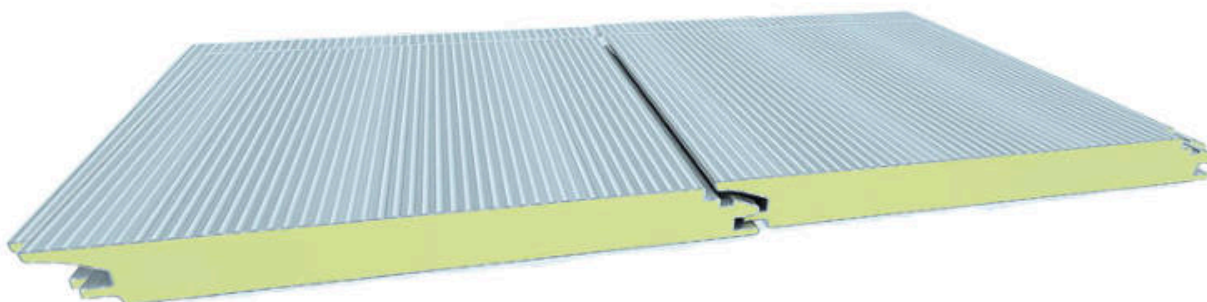

Теплопроводность:

Сэндвич-панели обладают различной теплопроводностью в зависимости от материала наполнителя. Например, панели с пенополиуретановым наполнением обеспечивают высокую теплоизоляцию, что снижает затраты на отопление и охлаждение зданий.

Огнестойкость:

Панели с минеральной ватой или стекловолокном обладают высокой огнестойкостью, что делает их подходящими для использования в местах с повышенным риском возгорания.

Звукоизоляция:


Наполнитель из минеральной ваты или стекловолокна обладает отличными акустическими свойствами, эффективно снижая шум. Это делает такие панели идеальными для промышленных объектов или шумных районов.

Механическая прочность:

Металлические покрытия обеспечивают панели высокой механической прочностью, что делает их устойчивыми к внешним воздействиям.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

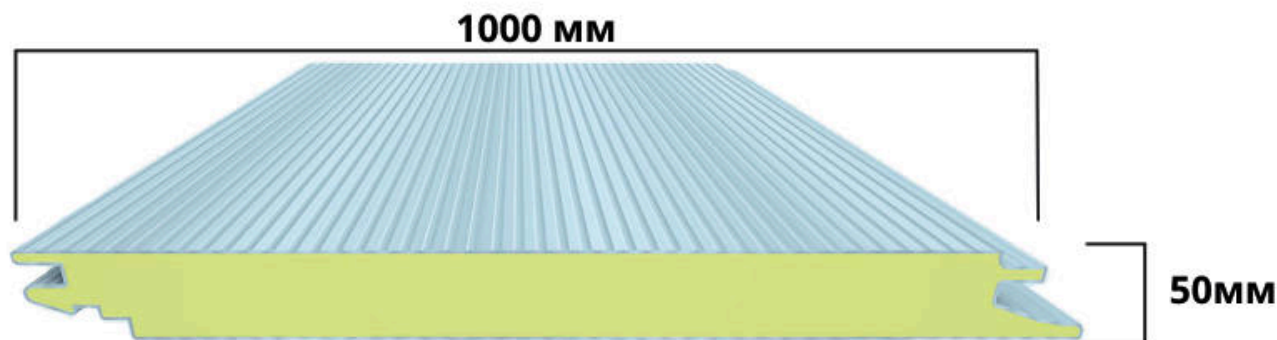

Толщина (мм)	Толщина Лист (мм)	Теплопроводность (λ =Вт/Мк)	Звукоизоляция (дБ)	Плотность (кг/м ³)	Термическое сопротивление (R_t =м ² ×°С/Вт)	Цена
50	0,45	0,042	25	38-50	1,28	27\$
80	0,45	0,042	28	38-50	2,05	29\$

Структура стеновых сэндвич-панелей:

Сэндвич-панель представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из трех основных компонентов: двух наружных облицовочных слоев и внутреннего изоляционного наполнителя.

1. Наружные облицовочные слои:

Выполняют защитную и декоративную функции.

Изготавливаются из прочных материалов, устойчивых к атмосферным воздействиям.

Основные материалы облицовки:

Оцинкованная сталь:

Покрывается антикоррозийным слоем (цинк).

Часто используется с полимерным покрытием (полиэстер, PVDF и др.).

Алюминий:

Легкий и коррозионно-стойкий материал.

Нержавеющая сталь:


Высокая прочность и долговечность.

2. Изоляционный слой (наполнитель):

Обеспечивает тепло- и звукоизоляцию.

Пенополиуретан (PUR): Легкий, отличная теплоизоляция.

Полиизоцианурат (PIR): Больше огнестойкости по сравнению с PUR.

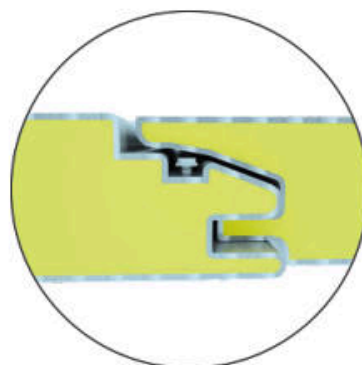



Профилированная облицовка с уникальным дизайном поверхности.

Скрытое крепление придаёт фасаду ровный и эстетичный внешний вид.

Большие радиусы изгиба гарантируют долговечность защитных покрытий облицовки.



Двойной замок панели обеспечивает наилучшие показатели огнестойкости.

Профилированные кромки облегчают монтаж и обеспечивают высокую теплоизоляционную эффективность.

Бесшовный полиуретановый уплотнитель, нанесённый в процессе производства, сохраняет теплоизоляционные свойства и герметичность соединения.


Защитная лента предотвращает диффузию, проникновение воды и газа, а также попадание пара в теплоизоляционное ядро.

Сердцевина выполнена из жёсткого, безфреонного, самозатухающего PIR / PIR+ пеноматериала с очень высокими теплоизоляционными свойствами.

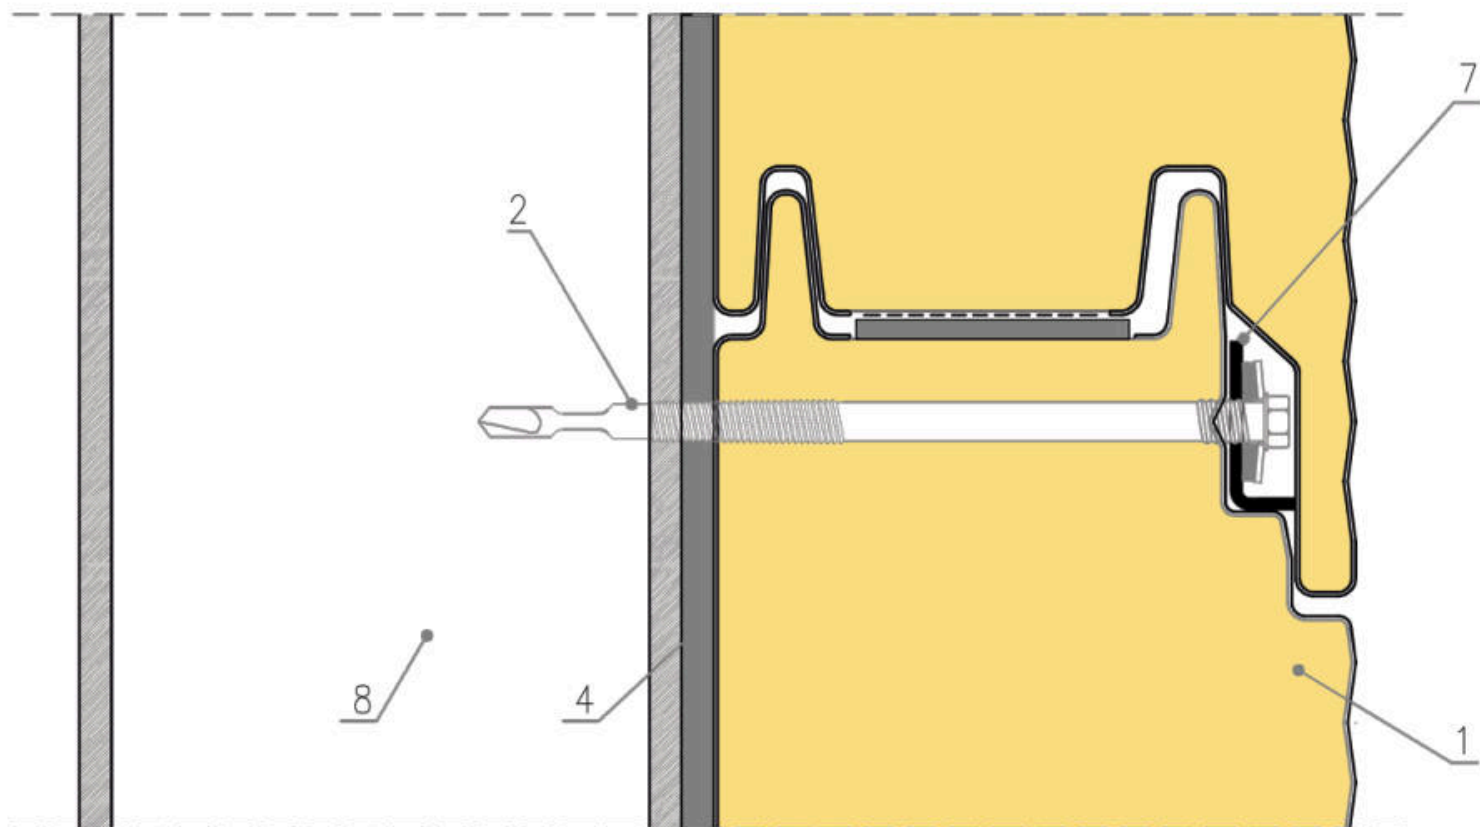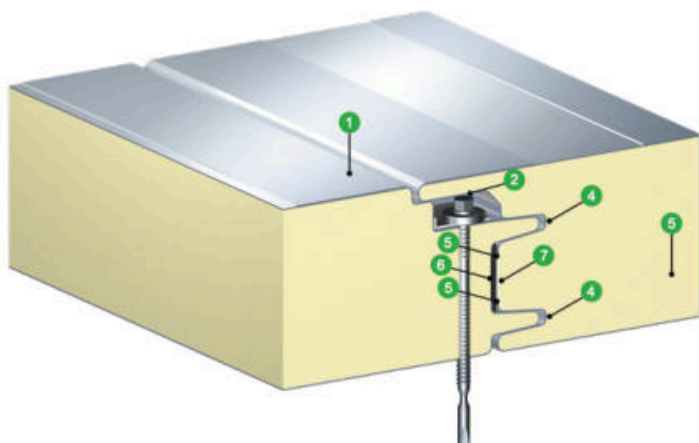



СТЕНОВЫЕ СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ

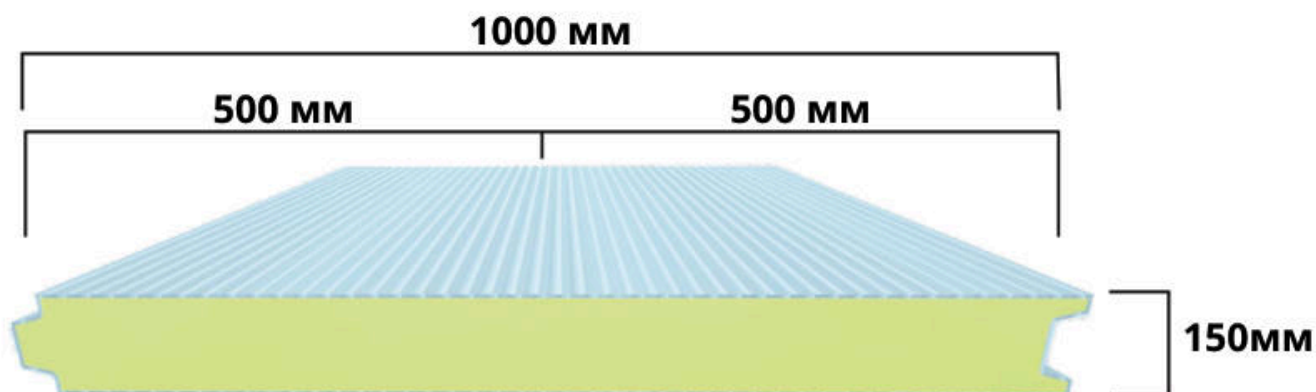



Толщина (мм)	Толщина Лист (мм)	Теплопроводность (λ Вт/Мк)	Звукоизоляция (дБ)	Плотность (кг/м ³)	Термическое сопротивление ($R_t = m^2 \times ^\circ C / \text{Вт}$)	Цена
50	0,45	0,042	26	38-50	1,28	27\$
100	0,45	0,042	29	38-50	2,65	30\$
150	0,45	0,042	32	38-50	3,02	38\$

Структура стеновых сэндвич-панелей:

Наружные облицовочные слои



Изоляционный слой (наполнитель)

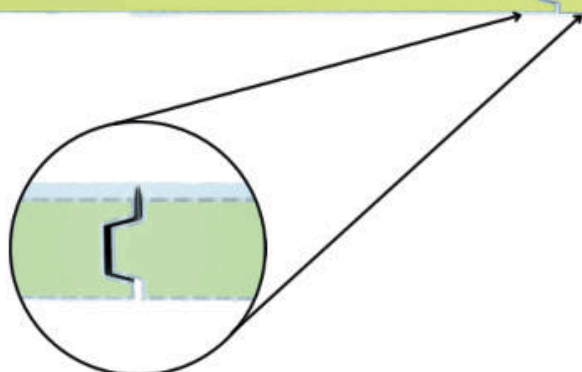


Соединительные замки (профиль)



ПИР СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ

Почему нержавейка — лучший выбор для пир-панелей и мясных цехов?

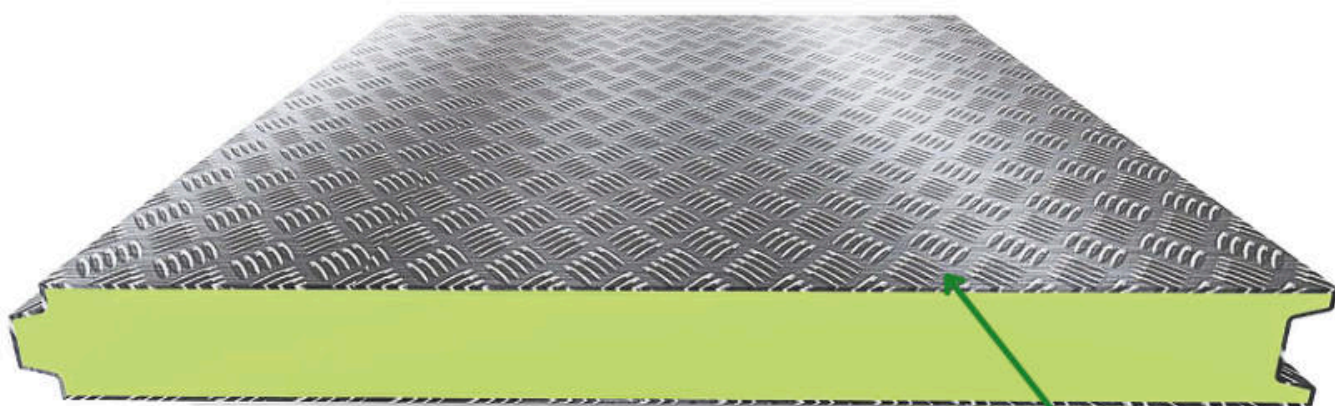

- **Не ржавеет:** Отлично подходит для помещений с высокой влажностью — не боится влаги и не поддается коррозии.
- **Легко моется:** Гладкая поверхность не накапливает грязь и бактерии, легко чистится и соответствует санитарным нормам.
- **Устойчива к перепадам температуры:** Идеальна для холодильных и морозильных камер.
- **Прочная и долговечная:** Не царапается, выдерживает удары и служит долгие годы.
- **Современный вид:** Глянцевая поверхность придает помещению чистый и аккуратный внешний вид.

Толщина Лист (мм) 1,20

Используется в мясных цехах, холодильных и морозильных камерах, пищевых производствах.

Огне- и термостойкость

Выдерживает высокие температуры, что делает её безопасной даже в условиях риска возгорания.




Нержавеющая сталь — это не только надежность и долговечность, но и современный внешний вид, который придаст вашему помещению стильный и чистый вид. С её помощью вы обеспечите максимальную гигиену и безопасность в рабочем процессе, улучшив производственные условия и внешний вид помещения.




СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ


Кровельные сэндвич-панели

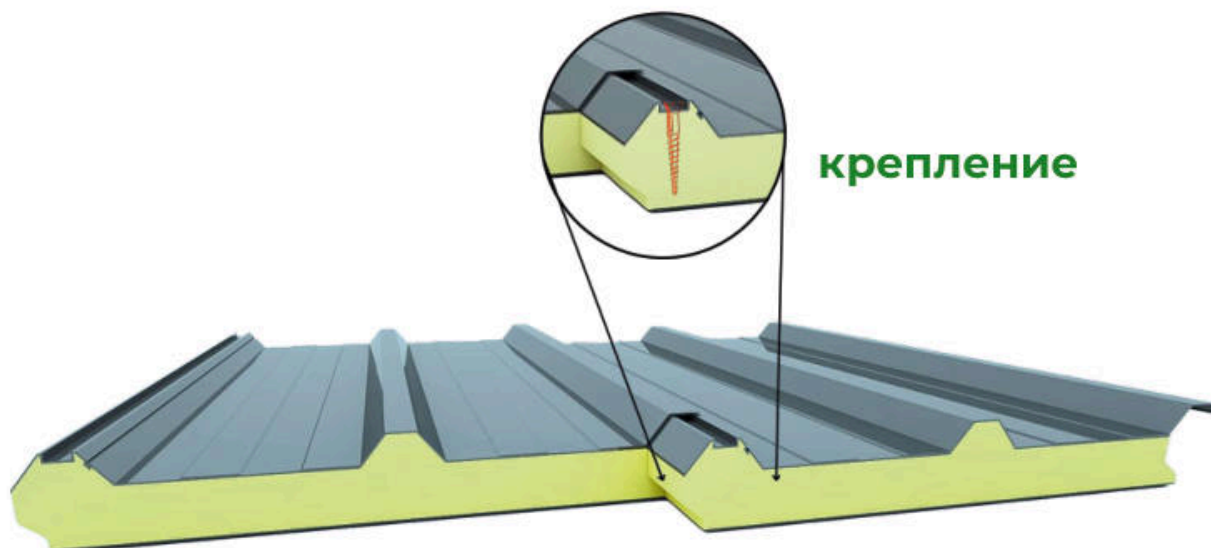

PIR-панели для стен

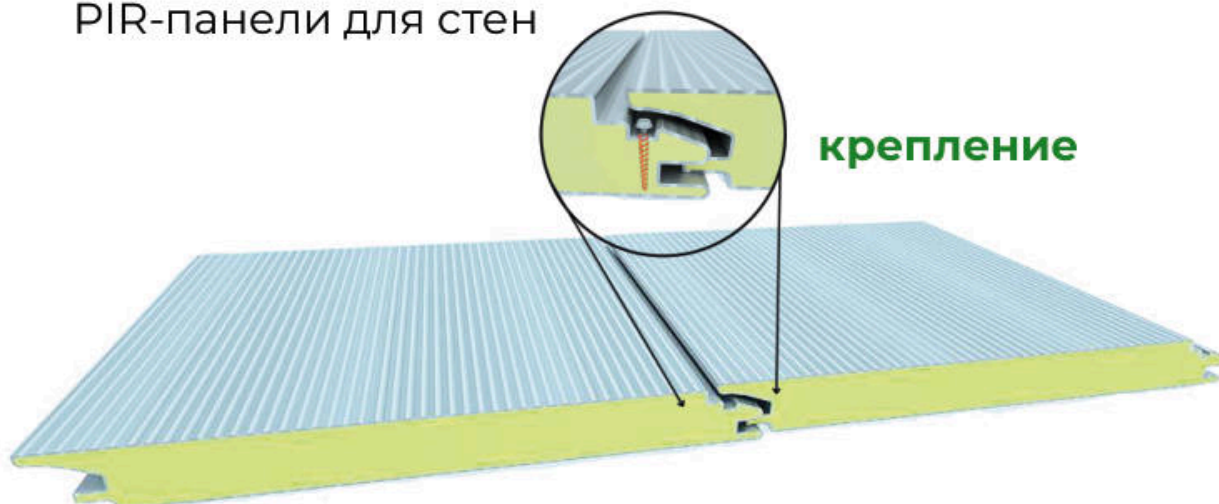

PIR-панели для стен

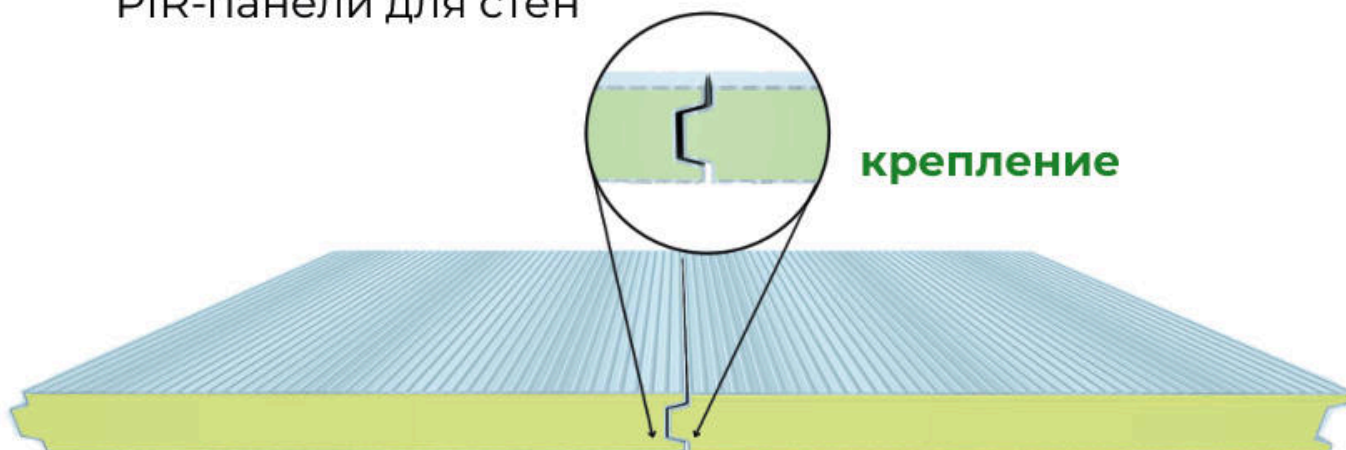



Цветовые группы Color Groups	RAL коды / RAL Codes
Очень светлые цвета Group1 - VeryLightColors	1015 - 1016 - 1018 - 6019 - 7035 - 9001 - 9002 - 9003 - 9010 - 9016
Группа 2 – Светлые цвета Group2 - LightColors	1000 - 1002 - 1003 - 1004 - 1013 - 1014 - 1015 - 1016 - 1017 - 1019 - 1021 - 1023 - 1028 - 1033 - 1035 2000 - 2003 - 2004 - 2008 - 2011 - 2012 - 5012 - 5015 - 5018 - 5024 - 6018 - 6019 - 6021 - 6027 - 6033 6034 - 7000 - 7035 - 7037 - 7038 - 7040 - 9018 - 9022
Тёмные цвета Group3 - DarkColors	3000 - 3002 - 3003 - 3005 - 3011 - 3013 - 5002 - 5005 - 5009 - 5010 - 5011 - 5022 - 6000 - 6003 6005 - 6011 - 6020 - 6029 - 7015 - 7016 - 7022 - 7024 - 7026 - 7031 - 7038 - 7043 - 8011 - 8012 8014 - 8016 - 8017 - 8019 - 8022 - 8023 - 9004 - 9005 - 9006 - 9007 - 9017

RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017
RAL 1018	RAL 1019	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1035	RAL 2000	RAL 2003
RAL 2004	RAL 2008	RAL 3000	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3005	RAL 3011
RAL 3013	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012
RAL 5018	RAL 5022	RAL 5024	RAL 6000	RAL 6003	RAL 6005	RAL 6011
RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6029	RAL 6033	RAL 7000
RAL 7015	RAL 7016	RAL 7022	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7031	RAL 7035
RAL 7037	RAL 7038	RAL 7040	RAL 7043	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014
RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 9001	RAL 9002
RAL 9004	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9017	RAL 9022



Защитные плёнки предназначены только как мера предосторожности для предотвращения царапин и потускнения, которые могут возникнуть во время транспортировки и монтажа.

Эта плёнка должна быть удалена с каждой панели сразу после завершения монтажных работ, без каких-либо задержек.

В противном случае под воздействием тепла и солнечных лучей плёнка прилипает к окрашенной поверхности, что затрудняет её удаление и может повредить лакокрасочное покрытие (рис. 6).

Защитные плёнки Ecoprom должны быть удалены в течение 3 месяцев с даты поставки.

В противном случае претензии, связанные с защитными плёнками, не принимаются и не рассматриваются в рамках гарантии.

Вскрытые упаковки панелей по окончании рабочего дня должны быть заново упакованы, упаковка обновлена и храниться с соблюдением мер предосторожности в месте, защищённом от воздействия погодных условий.



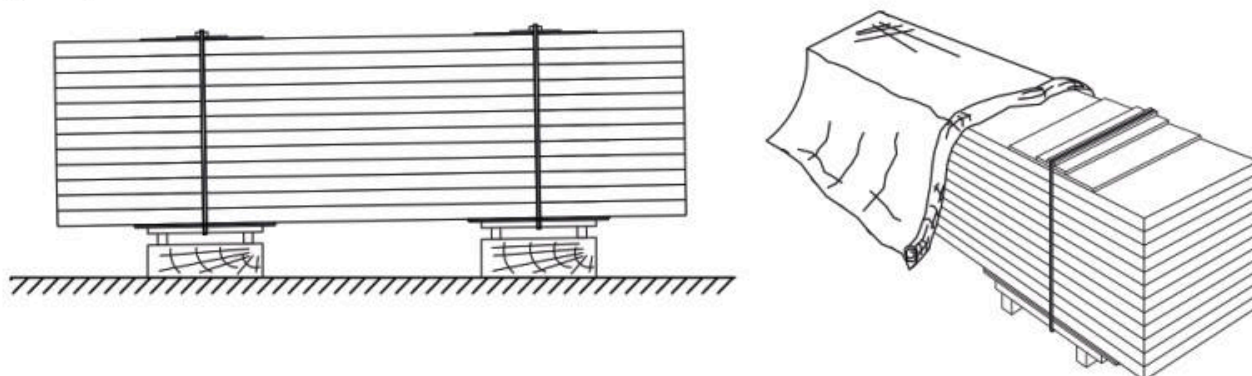


рис. 6

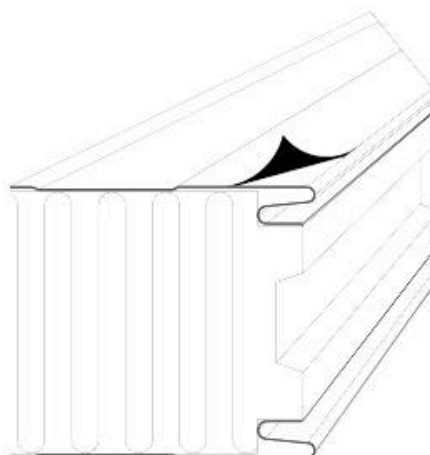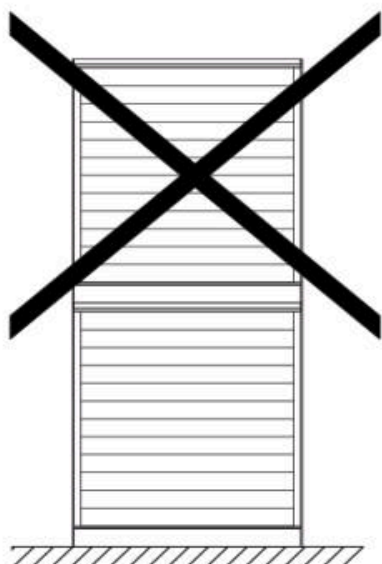

После вскрытия упаковок панелей категорически запрещается извлекать верхнюю панель путём вытягивания.






Все панели следует снимать по одной, поднимая их и избегая трения о нижнюю панель.

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с использованием вертикальных подъёмников (вакуумных захватов, тросовых направляющих, специального оборудования) и достаточного количества рабочей силы




Избегайте удерживания панелей при переноске за соединительные элементы или листовое покрытие.

В противном случае металлический лист может отделиться от теплоизоляционного материала.

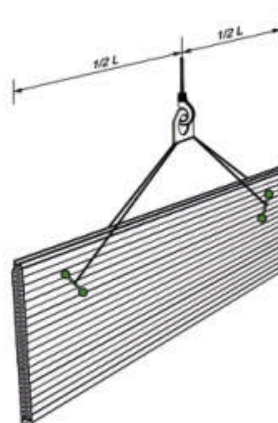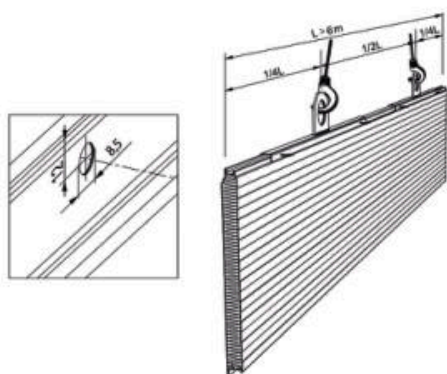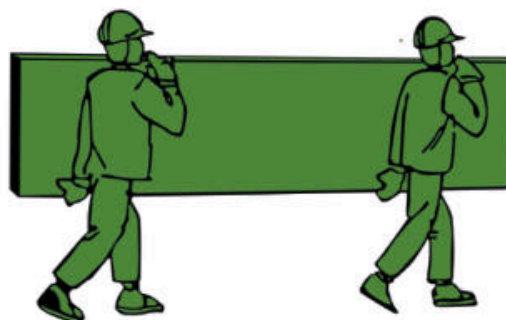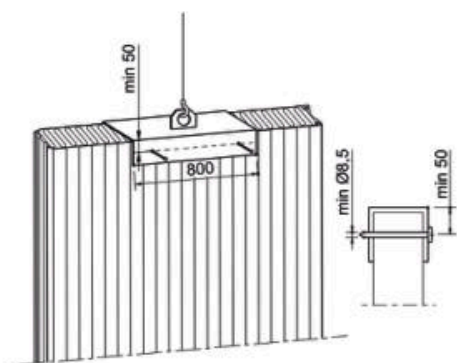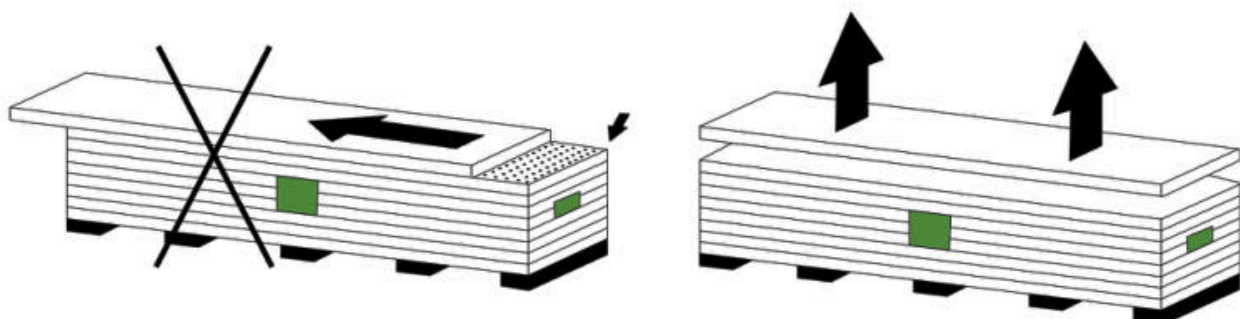

Панели устанавливаются против преобладающего направления ветра, в соответствии с узлами соединения кровельных и стеновых панелей, которые монтируются вертикально или по диагонали

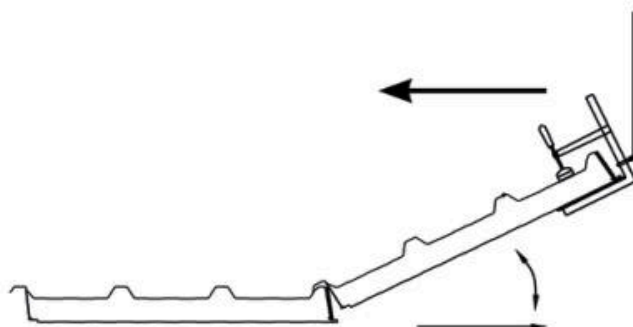



НАШИ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЁРЫ

На сегодняшний день наша компания успешно сотрудничает с многочисленными клиентами из различных отраслей. Для нас каждый клиент — это уникальный проект, особая ответственность и взаимоотношения, основанные на доверии. Логотипы, представленные ниже, являются наглядным подтверждением доверия наших клиентов к нашей профессиональной деятельности, качеству продукции и предоставляемым услугам.

В ходе нашей работы мы сотрудничаем с компаниями в сферах промышленности, сельского хозяйства, логистики, торговли и производства. Каждый проект выполняется индивидуально с учетом требований клиента, технических спецификаций и условий объекта. Мы не просто поставляем продукцию — мы предоставляем комплексные решения.


Наши клиенты выбирают нас за высокое качество материалов, современные технологии, точное выполнение работ и строгое соблюдение сроков. Все производственные процессы соответствуют международным стандартам и техническим нормам, что обеспечивает долговечность и надежность нашей продукции.

Наиболее важным для нас критерием является доверие клиентов. Именно это доверие мотивирует нас постоянно развиваться, повышать качество нашей продукции и услуг, а также поддерживать высокий профессиональный уровень. Многие наши клиенты установили долгосрочные и стабильные партнерские отношения с нами, что является наивысшим признанием нашей работы. Представленные ниже компании успешно реализовали свои проекты в сотрудничестве с нами. Их выбор отражает наш опыт, ответственность и профессиональный подход. В будущем мы стремимся оставаться надежным партнером и предоставлять эффективные, качественные решения для каждого клиента.





Мы стремимся к непрерывному совершенствованию и развитию, удовлетворяя все юридические и клиентские требования в области охраны окружающей среды. В этом направлении, в рамках технических, экономических и технологических возможностей, мы создали наиболее экологически чистые условия. Мы действовали с тщательностью и заботой, чтобы сохранить природные ресурсы при использовании сырья. Мы приняли принцип повышения осведомленности наших сотрудников, соседей и субподрядчиков, учитывая экологические последствия при проектировании завода и процессов. Для улучшения экологического воздействия нашей продукции мы всегда поддерживали связь с партнёрами по решениям и поставщиками. Также мы переработали отходы, образующиеся на стадии производства, и довели наш экологически чистый уровень качества до мировых стандартов.

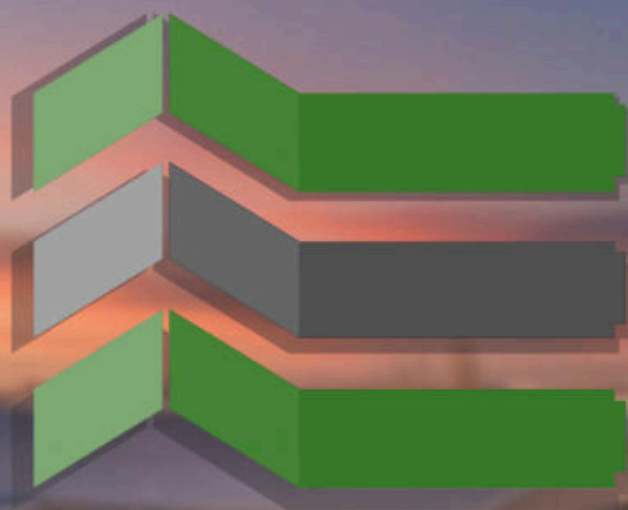

EcoProm

HIGH-QUALITY SANDWICH
PANELS



Общество с ограниченной ответственностью
«INTERAGRO ZO'R PANEL»

+998 78 555 86 16

✉ info@ecoprom.uz

🌐 ecoprom.uz

📍 Махаля Чумчукли,
Самарканд, Узбекистан